ARTEVIVA

ČESKÝ

O

Společnost Ingroservice Italia srl, vlastník obchodní značky ARTEVIVA, byla založena v roce 1986, se zaměřením na výrobky určené pro ošetření a údržbu podlah z různých materiálů, jako jsou terakota, kámen, mramor, dřevo, kamenina apod. Již od samého počátku firma kladla velký důraz na ekologii a životní prostředí a zaměřila se na výrobky na bázi vody a nikoliv na běžné výrobky na bázi oleje či ředidel, které se v té době běžně vyráběly. Zkušenosti získané v oblasti přírodních produktů a stále rostoucí poptávka litých podlah nás začátkem roku 2000 přivedly k nové výzvě v oblasti dekorativních pryskyřic a zaměření na systémy zcela na bázi vody, bezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí.

Takto se zrodil systém ARTEVIVA, neboli řada biokompatibilních výrobků bez zápachu, s velice nízkým obsahem těkavých organických látek, bez obsahu ředidel, vápna, sádry, cementu a epoxidových látek. ARTEVIVA se skládá z jednosložkových polymerů na bázi vody a z přírodních inertních materiálů, jako je křemen, recyklované sklo, terakotový prášek, mramor, perleť apod. Systém ARTEVIVA, díky své nízké, přibližně 2 mm tloušťce, se snadno přizpůsobuje jakýmkoliv požadavkům, prostředí a zařízení a umožňuje vytvářet širokou škálu uměleckých a dekorativních efektů. Je ideální pro renovaci a realizaci originálních a exkluzivních rezidenčních a veřejných prostor, obchodů, kanceláří, kosmetických salónů, jacht, koupelen a bytových doplňků, jako jsou kuchyňské desky a desky nábytku. ARTEVIVA je optimálním řešením pro úpravu podlahové krytiny bez demolice stávající podlahy, to znamená pro úsporu času a ceny za likvidaci. Výrobek lze nanášet na jakýkoliv starý či nový, vnitřní či venkovní, vodorovný či svislý podklad z jakéhokoliv materiálu, jako například terakota, kámen, mramor, dřevo, cement, keramika, sklo, kov, sádrokarton či plast a lze jej použít i na vyhřívané podlahy či zakřivené plochy.

Společnost je mimo jiné členem italské organizace Green Building Council, která sdružuje nejvýznamnější firmy usilující o udržitelnost a ochranu životního prostředí v oblasti navrhování, realizace a využívání budov.

VLASTNOSTI

EKOLOGICKÝ

Ochrana životního prostředí je naším hlavním cílem, aniž bychom opominuli zajímavou estetiku a osobitý a kreativní vzhled, požadovaný našimi zákazníky. Co dnes znamená vybrat si ekologický nátěr? Především nesmí obsahovat ředidla a látky škodlivé pro lidské zdraví. Naše inovativní nátěrové hmoty obsahují jednosložkovou maltu ve vodní emulzi a přírodní plniva, jako je křemen, mramor, recyklované sklo, terakotový prášek: právě díky tomu je naše pryskyřice ekologicky kompatibilní a bezpečnější nejen pro řemeslníky, kteří s ní pracují, ale především pro ty, kteří se rozhodli jí použít ve svém domově či na pracovišti. Veškeré výrobky systému ARTEVIVA jsou vyrobeny bez použití vápna, sádry, cementu, epoxidových látek, ředidel, NMP (n-methyl pyrrolidon) a bez problémů splňují přísné požadavky evropských směrnic, co se týče obsahu VOC (těkavé organické látky), stanovené směrnicí 2004/42/ES. Veškeré výrobky systému ARTEVIVA jsou mimoto zaregistrovány institutem ISS (Italský zdravotní ústav) a všechny výrobní závody ARTEVIVA mají certifikaci ISO 9001.

BIOKOMPATIBILNÍ A EKOLOGICKY UDRŽITELNÝ

Tato charakteristika se týká schopnosti pryskyřice dokonale a harmonicky se přizpůsobit jakémukoliv prostředí a zaručit udržitelnost, díky mnohem nižšímu negativnímu dopadu na životní prostředí, než který mají jiné používané materiály. Proto všechny námi nabízené výrobky splňují požadavky směrnice 89/106/EHS ze dne 21.12.1988, která byla v Itálii zavedena vyhláškou prezidenta republiky č. 246 ze dne 21.4.1993. Všechny polymery ve vodní emulzi (jejichž charakteristiky jsou považovány za důvěrné informace), používané v systému ARTEVIVA, jsou mimoto uvedené v EINECS, v souladu s článkem 13.2 směrnice 92/32/EHS.

IAQ - INDOOR AIR QUALITY

Kvalita prostředí, v němž žijeme, je úzce spojena se vzduchem, který dýcháme a který musí být zdravý. Prioritou naší firmy je zaručit kvalitní vzduch v prostředí, ve kterém se pohybujete. Systém Arteviva nepohlcuje škodlivé látky, neuvolňuje prach a nepodporuje růst škodlivých mikroorganismů. Velkou předností je také snadné každodenní čištění; tento systém nevyžaduje použití žádných speciálních čisticích přípravků a pro zaručení hygieny stačí jen běžné přírodní látky. Nulová radioaktivita a nepřítomnost metalizovaných vosků, které obsahují látky s vysokým negativním dopadem na životní prostředí, je další zárukou kvalitního ovzduší v interiéru.

ZNAČKA CE

Označení CE dekorativních pryskyřicových podlah ARTEVIVA znamená, že takto označené výrobky splňují základní požadavky evropských směrnic co se týče bezpečnosti, veřejného zdraví a ochrany spotřebitele po celý životní cyklus těchto výrobků (od okamžiku navržení, až po výrobu, uvedení na trh, použití a konečnou likvidaci).
Označení CE je synonymem kvality a záruky dlouhé životnosti, jelikož všechny výrobky mají charakteristiky, které umožňují, aby stavby, do kterých jsou trvale integrovány, splňovaly následující požadavky: mechanická odolnost, rozměrová stálost, barevná stálost, nehořlavost, hygiena a zdravé prostředí, bezpečná aplikace, úspora energie.

BPA FREE

Systém Arteviva neobsahuje ani minimální množství Bisfenolu A.
Tato charakteristika je velice důležitá, jelikož zaručuje celkovou absenci této látky, která se nachází v mnoha epoxidových či epoxi-cementových výrobcích a je předmětem mnoha studií. Bylo dokázáno, že expozice bisfenolu A může narušit funkci endokrinního systému a v případě vysokých dávek může mít negativní účinky na lidské zdraví. Bisfenol A může způsobit srdeční choroby a je spojován s mnoha dalšími onemocněními.

HACCP a STYK S POTRAVINAMI

Tyto dvě charakteristiky jsou velice důležité, jelikož činí plochy natřené pryskyřicí vhodnými pro jakékoliv prostředí, především pro kuchyně. A to díky tomu, že jsou takto upravené povrchy vhodné pro styk s potravinami (restaurace, kuchyně apod.). Povrchy realizované za použití systému ARTEVIVA jsou velice hygienické, jelikož neumožňují množení bakterií a plísní a jsou odolné vůči běžným čisticím přípravkům.

ANTIBAKTERIÁLNÍ

Transparentní ochranný nátěr nové generace s obsahem aditiv obsahujících částice stříbra, vyznačující se silným dezinfekčním účinkem. Zabraňuje tvorbě bakterií a je ideální pro použití v případech, kdy je nutné zaručit maximální hygienu a nezávadnost povrchů.
SILVER PUR snižuje o 99,9% množení bakterií a díky obsahu částic stříbra v ochranném povrchovém nátěru má trvalý dezinfekční účinek. Tento výrobek byl testován certifikačním orgánem CATAS, v souladu s normou ISO 22196:2011.
Je dostupný ve 3 verzích: lesklý, pololesklý a matný.

VODIVÝ

Tepelná vodivost podlahy je schopnost podporovat průchod tepla a je jednou z hlavních výhod v případě vyhřívaných podlah. Mnozí mají za to, že takzvané teplé podlahy, jako například podlahy ze dřeva, jsou vodivé, přestože se vyznačují celkem nízkou hodnotou vodivosti, ve výši přibližně 0,30 λ. Hodnota tepelné vodivosti systému ARTEVIVA, naměřená prostřednictvím laboratorních zkoušek, za použití přístroje na měření tepelného toku (norma ASTM E 1530), je naopak mnohem vyšší a dosahuje hodnoty 0,81 λ).

NEHOŘLAVÝ

Systém ARTEVIVA je nehořlavý – Třída Bfl-S1 dle normy UNI EN 13501-1:2009. To znamená, že náš systém nepodporuje šíření požáru a vytváří jen nepatrné množství kouře.

ODOLNÝ PROTI SKVRNÁM

Během zkoušek odolnosti proti skvrnám, za použití různých látek, jako je káva, víno, čaj, ocet, olej či citron, nedošlo k žádnému poškození povrchového nátěru, ani při styku až do 48 hodin.

NEKLOUZAVÝ

Námi používané výrobky zaručují optimální přilnavost a koeficient dynamického tření splňující požadavky příslušných norem, což dokazují výsledky laboratorních zkoušek provedených certifikačním ústavem – Metoda BCRA s průměrnou vypočtenou hodnotou: 0,53 – 0,70 μ. Uvedená hodnota závisí na povrchové úpravě podlahy - hladká/hrubá nebo suchá/mokrá - a na typu podrážky - guma/kůže.

ODOLNOST PROTI SVĚTLU

Systém ARTEVIVA, obsahující složky s alifatickými charakteristikami, zaručuje stálobarevnost a trvalý vzhled i při vystavení UV záření, což dokazují laboratorní zkoušky „urychleného stárnutí za použití UV lampy - ASTM G 154-16”.

ÚDRŽBA

Povrch upravený systémem ARTEVIVA nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pro čištění lze používat hadry z mikrovlákna a naše speciální neutrální nebo mírně odmašťovací čisticí přípravky.

PRODUKTY

FONDO RETE

Stěrková hmota na vodní bázi pro vyrovnávání podkladu a pokládání perlinky.

Vhodná pro cementové podklady a opravy s pokládkou sklovláknité perlinky. Optimální přilnavost i v exteriéru a možnost použití na keramiku, kameninu, slínek, mramor, kámen, dřevo, kov apod., pokud jsou tyto povrchy dokonale čisté.

Směs syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv, určená pro rychlou a správnou pokládku sklovláknité perlinky. Může být použita jako alternativa vyrovnávacích hmot, oproti kterým vykazuje vynikající přilnavost k jakémukoliv povrchu, i při použití ve vlhkém prostředí (max. 5% vlhkost).

Neobsahuje látky škodlivé pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Optimální odolnost vůči vodě a paropropustnost. Neobsahuje cement, vápno a sádru. Jednosložkový výrobek, připravený k použití.

BALENÍ

Výrobek ARTEVIVA FONDO RETE je dostupný v následujících baleních:

Kbelík o obsahu 10 kg

Kbelík o obsahu 20 kg

PRIMER CEM

Penetrační nátěr na vodní bázi pro cementové povrchy.

Vhodný pro použití jako penetrační nátěr na cementové povrchy, průmyslové podlahy, samonivelační povrchy, plochy ze sádrokartonu, sádry a vápna nebo na omítky. Směs polymerických emulzí, určená pro cementové povrchy, pro zabránění povrchového drolení cementu.

Zcela na bázi vody. Paropropustný. Neobsahuje silikonové pryskyřice.

BALENÍ

Výrobek PRIMER CEM ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

Nádoba o obsahu 5 L

FLUID

Přísada pro ředění výrobku Biomalta.

Přidejte výrobek FLUID do výrobku BIOMALTA v množství maximálně 4% a promíchejte míchadlem až do získání krémové a homogenní hmoty. Směs polymerických emulzí, určená k přidání do výrobku BIOMALTA před použitím pro zředění a lepší aplikaci. Lze aplikovat bez naředění pro ucpání pórovitosti mezi jednotlivými aplikacemi výrobku BIOMALTA.

BIOMALTA

Jednosložková stěrka na vodní bázi pro podlahy a stěny.

Lze použít na povrchy ze dřeva, laminátu, průmyslového cementu, skla, kovu, dlaždice, pokud jsou tyto povrchy dokonale čisté. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, v bytech, koupelnách, kancelářích, obchodech a pro použití na zařízení, jako je nábytek, stoly, umyvadla e kuchyně. Směs syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv různých rozměrů, připravená k použití, pro realizaci vrstvy, vhodná jako podkladová vrstva pro systém ArteViva. Neobsahuje vápno, sádro a cement. Paropropustná. Dostupná v neutrální, bílé nebo barevné verzi dle VZORNÍKU BAREV RAL AND NCS

BALENÍ

Výrobek Biomalta ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Plechovka o obsahu 10 L

Plechovka o obsahu 20 L

PCCA

Koncentrovaná barevná hmota na vodní bázi pro systém ARTEVIVA.

Vysoce koncentrované barevné hmoty odolné proti UV záření. Speciální polymerová pojiva umožňují specifické použití společně se všemi výrobky systému Arte Viva.

Dostupné barvy:

oranžová, bílá, modrá, červená F1, cihlově červená, písková žlutá, žlutá luxor, melounová žlutá, citrónová žlutá, nachová, černá, zelená, fialová, hliník, zlatá.

Používá se pro získání barev dle VZORNÍKU BAREV RAL A NCS.

BALENÍ

Výrobek PCCA ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 Kg

BIOCOLOR

Dekorativní výrobek na vodní bázi pro systém ARTEVIVA.

Určený pro probarvování výrobku BIOMALTA. Lze použít i na štukované nebo patinované stěny. Tento výrobek umožňuje dosáhnout originálních barevných odstínů a vytvářet jedinečné dekorativní efekty. Výrobek je dostupný v různých barvách: neutrální, oxidovaná žlutá, antická červená, antická, světle šedá, tmavě šedá, tmavě zelená, modrošedá, měsíční šedá, londýnská šedá, levandule.

Výrobek BIOCOLOR je dostupný i v metalickém provedení: zlatá, stříbrná, iris (duhová modrá). Všechny odstíny se mohou vzájemně míchat.

BALENÍ

Výrobek Biocolor ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

Nádoba o obsahu 5 L

LUXOR

Dekorativní pastovitá hmota na vodní bázi pro výrobek Biomalta.

Určený pro výrobek BIOMALTA, který je součástí systému ARTEVIVA. Lze použít i na štukované nebo patinované stěny. Díky tomuto výrobku lze vytvářet velice výrazné efekty se speciálními metalickými odstíny. Výrobek je vysoce TIXOTROPNÍ. Výrobek je dostupný v různých barvách: zlatá, měděná, bronzová, stříbrná, bílá a neutrální (lze probarvit specifickými barevnými hmotami PCA, které jsou součástí systému ARTEVIVA a jsou dostupné ve všech barvách Ral a Ncs, přidáním 1% až 5% výrobku PCCA do výrobku LUXOR Neutro).

BALENÍ

Výrobek LUXOR ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 L

AK

Ochranný jednosložkový nátěr na vodní bázi.

Finální ochranný nátěr je určen pro aplikaci na stěny nebo pro povrchovou úpravu patinovaných nebo štukovaných povrchů. Speciální vysoce odolná polymerová emulze vytváří transparentní vrstvu, která v průběhu času nežloutne. Tato vrstva vykazuje vysokou tvrdost a současně i vynikající pružnost. Výrobek se snadno aplikuje a přetírá. Výrobek je dostupný v následujících verzích: lesklý a matný. Jednosložkový výrobek, připravený k použití, vysoce odolný proti opotřebení.

BALENÍ

Výrobek ARTEVIVA AK je dostupný v následujících baleních:

1 kg láhev

5 kg nádoba

AVF

Ochranný dvousložkový nátěr na vodní bázi.

Finální ochranný nátěr systému ARTEVIVA, vhodný pro interiéry i exteriéry. Koncentrovaná dvousložková emulze s obsahem alifatického isokyanátu. Speciální, vysoce odolný disperzní nátěr, který v průběhu času nežloutne. Umožňuje vytvořit celistvý a transparentní vrstvu, která vykazuje vysokou tvrdost a odolnost vůči zašpinění, ale zároveň i vynikající pružnost a možnost následného přetírání. Vykazuje vynikající odolnost vůči působení vody, kyselým a alkali

ckým látkám, oleji a všem znečišťujícím látkám.

Výrobek je dostupný v následujících verzích: lesklý, satinovaný a matný.

BALENÍ

Výrobek AVF ARTEVIVA je dostupný v následujících baleních:

Láhev o obsahu 1 Kg (složka A 820 g + složka B 180 g)

Nádoba o obsahu 5 Kg (složka A 4100 g + složka B 900 g)

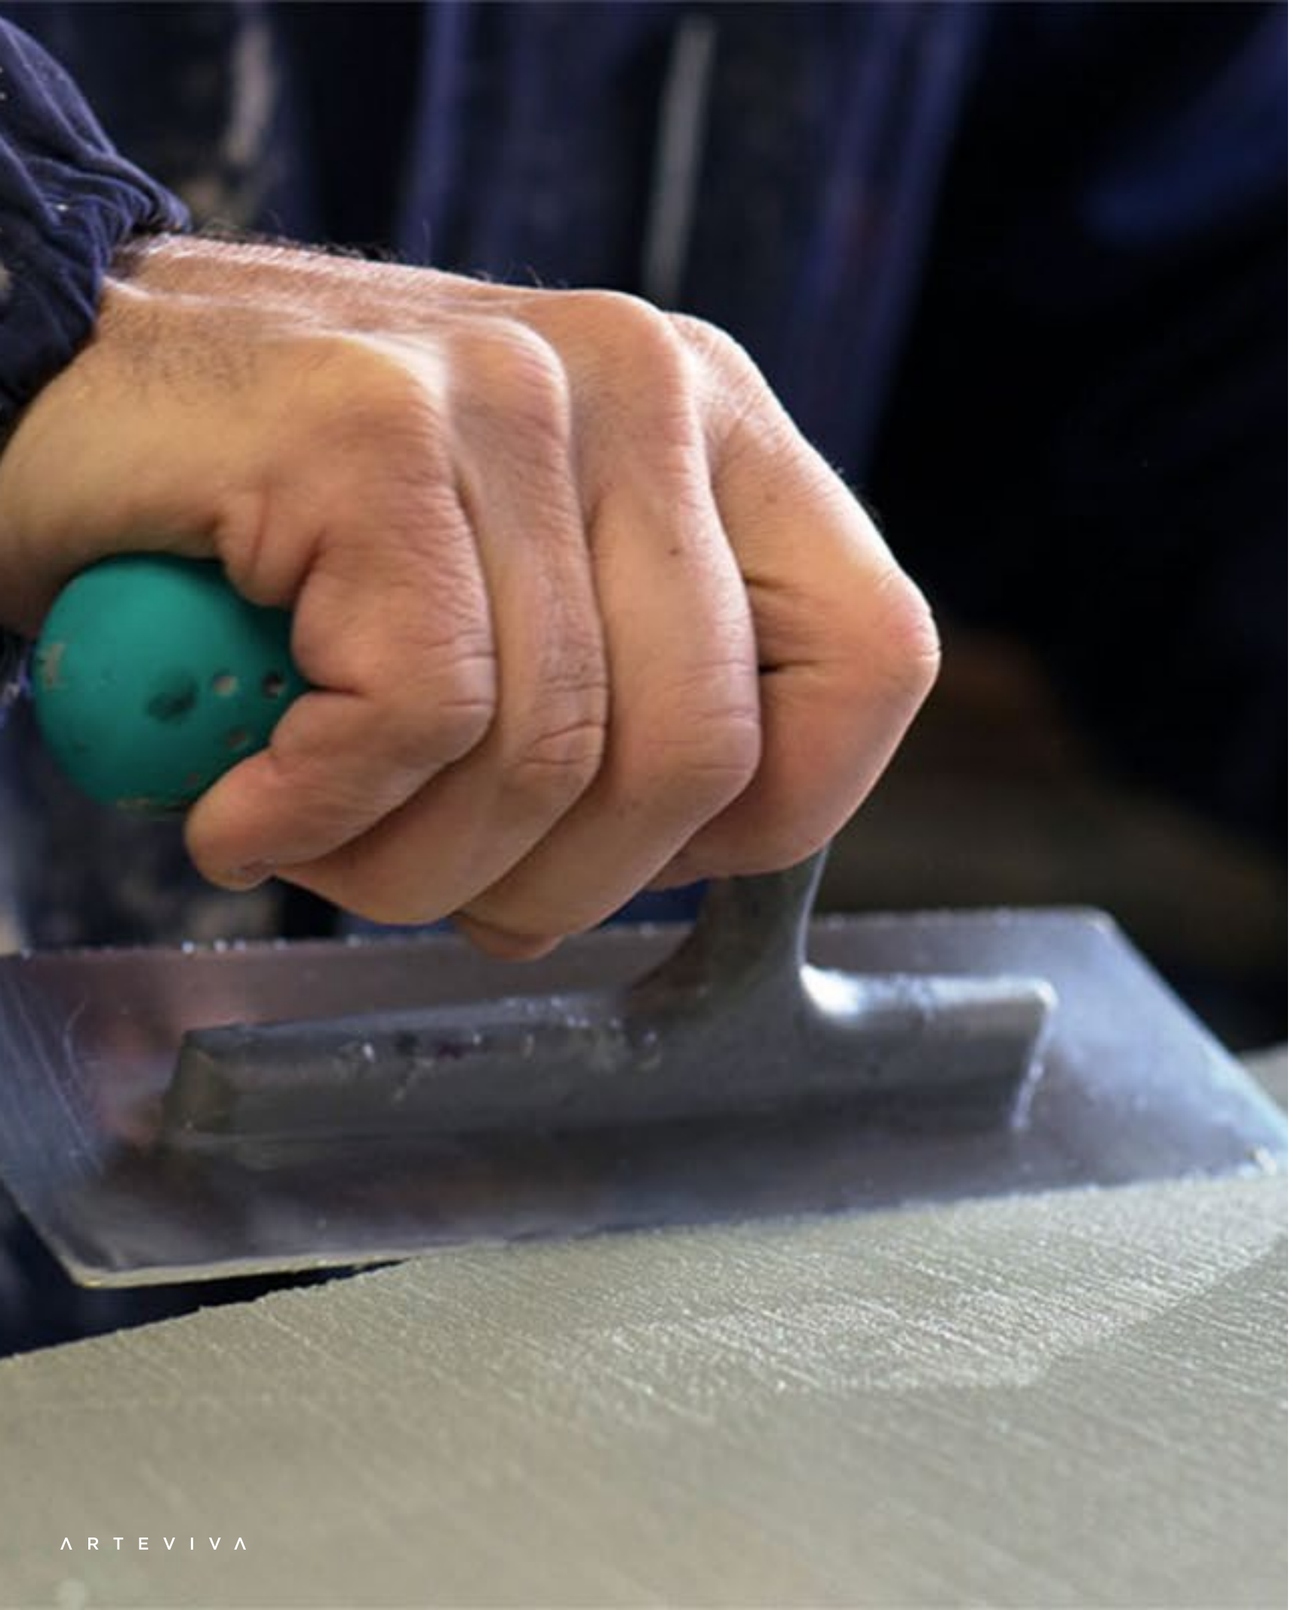

KURZY

Pořádáme kurzy správného používání naší pryskyřice ARTEVIVA. Kurzy jsou určeny pro ty, kteří dosud nemají žádné zkušenosti s použitím pryskyřice, ale i pro odborníky v této oblasti, kteří chtějí prohloubit své znalosti a seznámit se s novým typem výrobku. Každého kurzu ARTEVIVA se bude účastnit maximálně 12 ÚČASTNÍKŮ a na závěr kurzu bude vydán CERTIFIKÁT absolvování kurzu, příručka pro použití výrobků a zkušební sada materiálů.

Program kurzu je následující:

- PREZENTACE SYSTÉMU ARTEVIVA
- ROZSAH POUŽITÍ PRYSKYŘICE
- RŮZNÉ TYPY PODKLADŮ
- PRAKTICKÉ ZKOUŠKY MATERIÁLŮ

Pro podrobné informace o termínech kurzů a pro registraci pište na adresu info@ingroservice.it

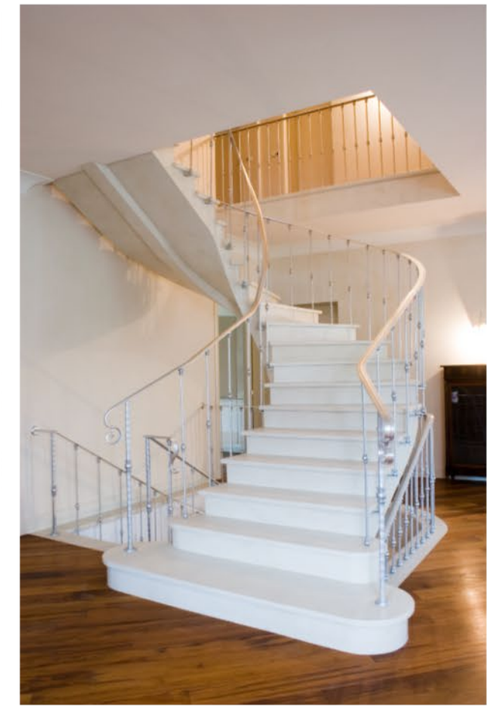

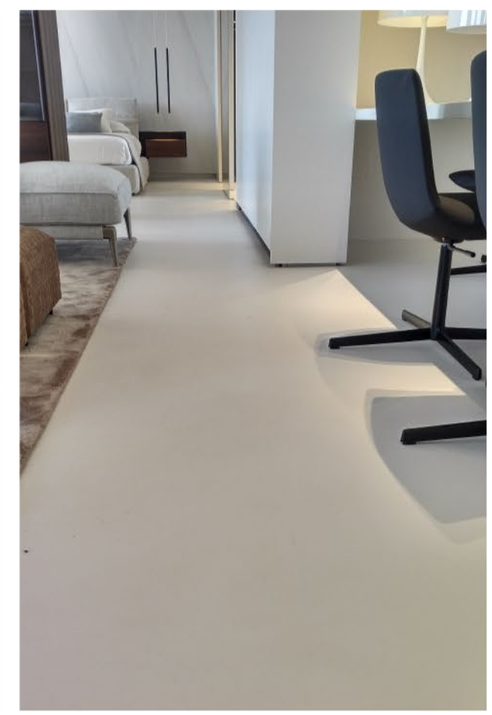

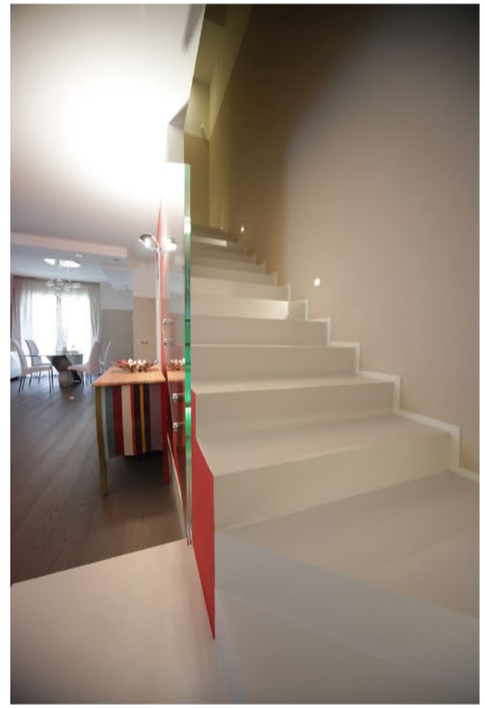

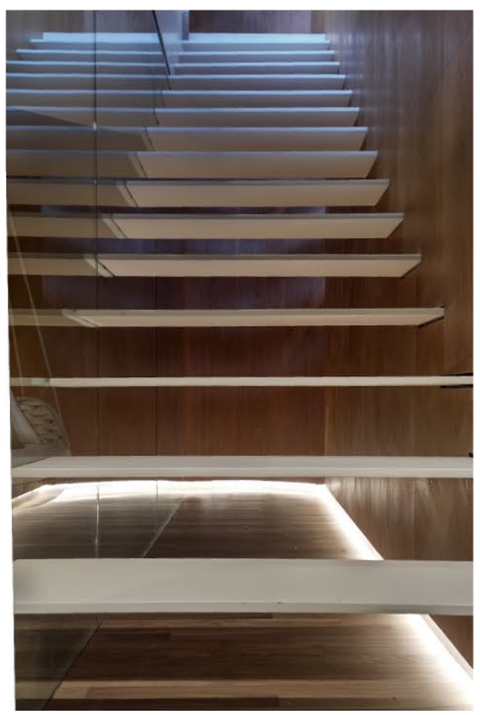

KONTAKT

INGROSERVICE ITALIA SRL
Via dei Cadolingi 9/11
50018 Scandicci (Firenze)
Italie

+39 055 753477
info@resinaarteviva.it

SHOWROOMS

AVIS COLOR s.r.o.
Krátká 388/2 Liberec 3 - Česká Republika
+420 777 212 111

MOTION EM.
Jumeriah Lake Towers Dubai – UAE
+971 44578693

CROWN SOLID PLASTER
37 Fraser St. Airport West, Melbourne – Austrálie
+61 414137143